

???????? - ?????????

????????



????????????????????????????????

Rating: Not Rated Yet
Price:
Variant price modifier:

Base price with tax:
Price with discount:
Salesprice with discount:
Sales price:
Sales price without tax:
Discount:
Tax amount:

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer: [????????](#)

Description



[??8????????????????](#)

????

?:??“?”??

????????????????????????????“?”??“PLUS”????

????????????“????”??

????????20?150mm????????????????????????

AUTOSAT??

????????4?AUTOSAT

????

????



以太网通讯
用于 AUTOSAT 远程程
序和维护的通讯用以
以太网连接



设备识别码
同一工厂内所用的
不同 AUTOSAT 之间
的数字识别系统



防尘传感器
保护传感器不受尘土
影响的标准设备



电池
创新的 48V 锂电池。
轻便且运行良好



起升情况
集成了使手指免于被挤
伤的安全技术
起升（标准上升）
45mm
载重量 1.50T



遥控器
多功能
多种语言
可用于温度低至-30 度
/-22°F 的环境




AUTOSAT




橡胶安全缓冲器
符合适用的安全规定



紧急情况按钮
符合适用的安全规定



闪烁型 LED
识别机器位于通道内状态的简
易方式
机器处于自动模式的信号显示



前置光纤传感器
专利技术、可靠、安全、
独特



机械指令
AUTOSAT 符合该指令中
所有与生产和装配相关
的要求和标准



运输包装
利用熏制过的木箱进行
安全运输



AUTOSERVICE
用于从巷道维护或恢复
机器的手动推车

????

????“????”??

??—???????

????“????”??

??—???????

??)

[illegible]

??

[illegible]

???????“????”??



????????350mm

????

????????????????

技术特点		SAT										
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	
托盘尺寸 (P=深度/F=叉车边)		u.m.	800(P)X1200(F)	1000(P)X1000(F)	1000(P)X1200(F)	1100(P)X1100(F)	1100(P)X1200(F)	1165(P)X1165(F)	1200(P)X1200(F)	1200(P)X1000(F)	48(P)X40(F)	40(P)X48(F)
识别	型号		SAT.0812	SAT.1010	SAT.1012	SAT.1111	SAT.1112	SAT.1165	SAT.1212	SAT.1210	SAT.4840	SAT.4048
	电源		电力	电力	电力	电力	电力	电力	电力	电力	电力	电力
	操作员位置		手动	手动	手动	手动	手动	手动	手动	手动	手动	手动
	载重量	kg	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	温度范围 ST/BZ	° C	+45/-30	+45/-30	+45/-30	+45/-30	+45/-30	+45/-30	+45/-30	+45/-30	+45/-30	+45/-30
重量	设备重量	kg	220	230	230	230	230	230	230	230	230	230
	空转轮		聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯
	车轮尺寸 前轮/后轮	mm	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
	驱动轮数量	nr	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	空转轮数量	nr	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
尺寸	L1 总长 (参考技术图纸)	mm	884	1084	1084	1184	1184	1249	1304	1304	1304	1084
	L2 总长 (参考技术图纸)	mm	947	820	947	820	947	947	947	820	820	947
	L3 总长 (参考技术图纸)	mm	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
	起升行程	mm	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
	性能	装载/卸载运行速度	m/min	35/70	35/70	35/70	35/70	35/70	35/70	35/70	35/70	35/70
起升速度		s	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
下降速度		s	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
运行电机功率		W	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
起升电机功率		W	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
电池和电池充电器	电池类型		Litio	Litio	Litio	Litio	Litio	Litio	Litio	Litio	Litio	Litio
	电池重量	kg	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
	电池尺寸(宽、长、高)	mm	175x325x150	175x325x150	175x325x150	175x325x150	175x325x150	175x325x150	175x325x150	175x325x150	175x325x150	175x325x150
	电池容量	Ah	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	电池电压	V	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	ST 型号的电池工作时间范围	h	8/10	8/10	8/10	8/10	8/10	8/10	8/10	8/10	8/10	8/10
	BZ 型号的电池工作时间	h	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	充电至 100%所需时间	h	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	电池充电电流	Ah	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	电池寿命	年	>5	>5	>5	>5	>5	>5	>5	>5	>5	>5
其它	电机控制类型		DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC
	针对驾驶员的噪声级别	分贝(A)	<60	<60	<60	<60	<60	<60	<60	<60	<60	<60
遥控器	频率	MHz	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433
	电源		可充电电池	可充电电池	可充电电池	可充电电池	可充电电池	可充电电池	可充电电池	可充电电池	可充电电池	可充电电池
	保护		IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
	显示		Led	Led	Led	Led	Led	Led	Led	Led	Led	Led
	温度范围 ST/BZ	° C	+45/-30	+45/-30	+45/-30	+45/-30	+45/-30	+45/-30	+45/-30	+45/-30	+45/-30	+45/-30
语言			意大利语/英语/西班牙语/法语/德语/捷克语/波兰语/俄语/中文/韩语/其他语言致函索取									

意大利语/英语/西班牙语/法语/德语/捷克语/波兰语/俄语/中文/韩语/其他语言致函索取

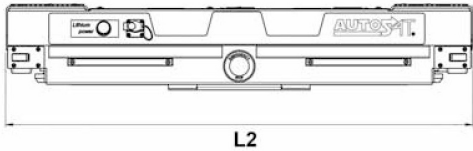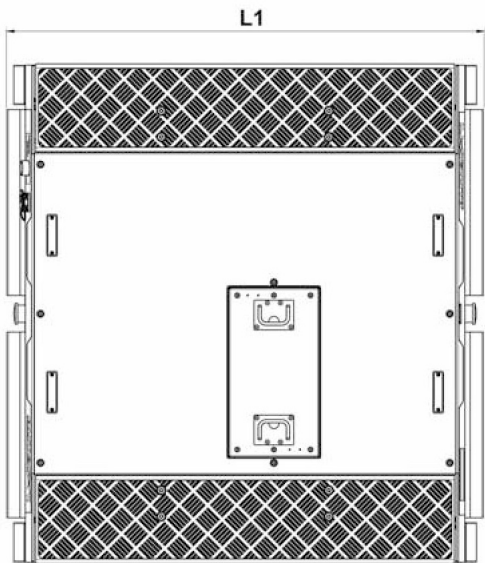

?????[????????????????](#)

[????????????????](#)

?????[????](#)[????](#)[????](#)

Reviews

There are yet no reviews for this product.